



**LAMINE**  
**CASI CUALQUIER COSA**  
**HASTA 10 VECES**  
**MÁS RÁPIDO**  
**CON TAN SOLO EL**  
**50 % DEL COSTO**



***ADVANTAGE***

**LAMINATING SYSTEM**



**(800) 433-0730 or (847) 473-2310**  
**[hmtmfg.com](http://hmtmfg.com)**



# LAMINADO **HASTA 10 VECES MÁS RÁPIDO,** **HASTA 50 % MENOS DE COSTO**



Laminado de grado vertical adherido a un aglomerado      Alfombra adherida a madera contrachapada de grado marino      Tela de arpillera adherida a estructura panel de cartón      Tela adherida a caucho adherido a lámina de PVC      Estropajo adherido a esponja      Filtro de aislamiento acústico adherido a papel de aluminio      Malla de fibra de vidrio adherida a espuma de cerámica      Lámina tipo Luan adherida a estructura panel de polietileno      Tela de tablón adherida a madera de trigo adherida a alcorque



## CÓMO FUNCIONA

El Sistema de laminación Advantage de HMT puede pegar prácticamente cualquier cosa: madera, laminados, chapas, metal, papel, espuma, corcho, tela, plásticos, caucho, papel de aluminio, fibra de vidrio, cuero, yeso, productos naturales y alfombras.

Utiliza una película adhesiva termocontraíble. Simplemente coloque la película sobre su sustrato, cargue su material laminado y deje que la máquina haga el trabajo.

El calor infrarrojo derrite la película adhesiva momentos antes de adherir su laminado y sustrato. Los rodillos aplican presión uniforme, proporcionando una adherencia confiable y fuerte. Podrá manipular, cortar, perforar y fabricar la salida laminada de inmediato. ¡No se requiere tiempo de curación!

Al permitirle laminar casi cualquier cosa hasta 10 veces más rápido, con hasta un 50 % menos de costo, el Sistema de laminación Advantage puede poner más dinero en su bolsillo.

Ver es creer. Permítanos hacer muestras de su material a través del Sistema de laminación Advantage. Podrá inspeccionar la calidad de adherencia, sentir el producto terminado y comprobar por sí mismo por qué el Sistema de laminación Advantage de HMT podría ser la inversión más inteligente que realice.

*mire el video de demostración en*  
**hmtmfg.com**



### ORIGINAL COMPACTO



ANCHO DE SALIDA  
LONGITUD DE SALIDA  
ESPESOR DE SALIDA  
AJUSTE DE LA ALTURA DEL ROLLO  
INDICADOR DIGITAL DE ALTURA  
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN  
FUNCIONA CON  
IDEAL PARA  
MATERIAL EN ROLLO  
ACCESORIO PARA MATERIAL LAMINADO  
CORTADOR ADHESIVO CON CUCHILLA CALIENTE  
TRANSPORTADORES DE ENTRADA Y SALIDA  
ANCHO DE LA MÁQUINA  
LONGITUD DE LA MÁQUINA  
ALTURA DE LA MÁQUINA  
PESO  
HEATBANK  
VOLTAJE  
AMPERIOS  
PRECIO

hasta 124 cm (49")  
ilimitada  
hasta 5 cm (2")  
dos ruedas  
no  
6-8 pies por minuto  
láminas planas o material en rollos  
todos los laminados incluidos los acabados de alto brillo  
fácil de limpiar, duradero, acero cromado  
opción disponible (ver página posterior)  
opción disponible (ver página posterior)  
opción disponible (ver página posterior)  
181 cm (71")  
305 cm (120")  
140 cm (55")  
560 kg (1300 lb)  
9 kW  
208 o 230 monofásico  
43 amperios + 1,5 de corte  
**\$10.495**

### PLUS SALIDA DE HASTA 61" DE ANCHO



hasta 155 cm (61")  
ilimitada  
hasta 5 cm (2")  
dos ruedas  
no  
6-8 pies por minuto  
láminas planas o material en rollos  
todos los laminados incluidos los acabados de alto brillo  
fácil de limpiar, duradero, acero cromado  
opción disponible (ver página posterior)  
opción disponible (ver página posterior)  
opción disponible (ver página posterior)  
211 cm (83")  
305 cm (120")  
140 cm (55")  
635 kg (1400 lb)  
10,5 kW (208 V) o 11 kW (230 V)  
208 o 230 monofásico (estándar) o trifásico (actualización opcional)  
60 amperios + 2 de corte  
**\$13.495**

### SIGNATURE MÁS FÁCIL DE CARGAR Y CONFIGURAR, HASTA 50 % MÁS RÁPIDO



hasta 155 cm (61")  
ilimitada  
hasta 10 cm (4")  
una rueda  
incluido  
8-12 pies por minuto  
láminas planas o material en rollos  
todos los laminados incluidos los acabados de alto brillo  
fácil de limpiar, duradero, acero cromado  
opción disponible (ver página posterior)  
opción disponible (ver página posterior)  
opción disponible (ver página posterior)  
211 cm (83")  
457 cm (180")  
140 cm (55")  
697 kg (1536 lb)  
15 kW  
208 o 230 trifásico  
45 amperios + 2 de corte  
**\$16.995**


**NO MÁS ESPERAR QUE SE SEQUE EL PEGAMENTO, NO MÁS LIMPIEZA, NO MÁS APLICACIONES IRREGULARES DE ADHESIVO.**  
El rentable Sistema de laminación Advantage se adhiere a una sorprendente variedad de laminados o material en rollos utilizando una película adhesiva termocontraíble de alto rendimiento. Longitudes ilimitadas de laminado, de 2" a 61" de ancho. El Sistema de laminación Advantage provee un sustrato y nuestra película adhesiva ecológica termocontraíble bajo calor infrarrojo; el laminado se une entonces utilizando rodillos de compresión para obtener un panel terminado y listo para usar. Incluye múltiples características de seguridad y requiere poco espacio en el piso. **SU PANEL LAMINADO ESTÁ LISTO PARA SU FABRICACIÓN INMEDIATA.**



**PRESENTAMOS NUESTRO NUEVO MODELO**  
Signature incluye ajuste de la altura del rodillo de una sola rueda con indicador de altura digital para ajustes rápidos de un solo operador. Un transportador de entrada más grande permite una carga y manipulación de material más fácil. La energía eléctrica trifásica eficiente proporciona una producción 50 % más rápida.



## ACCESORIO DE ALIMENTACIÓN DE ROLLO

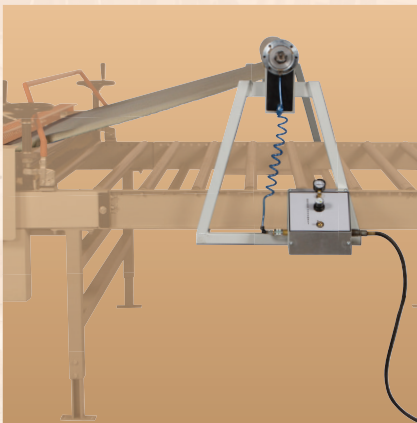

El accesorio de alimentación de rollo opcional permite a los usuarios alimentar fácilmente material laminado (como melamina, Gator-Ply, tela, etc.). La unidad está equipada con mandriles de sujeción de 7,6 cm (3") y un embrague neumático que proporciona una tensión constante a través de la barra de desenrollado.

## CORTADOR ADHESIVO CON CUCHILLA CALIENTE



El cortador adhesivo con cuchilla caliente opcional es un brazo térmico que se extiende a través del ancho de su laminador. El operador no necesitará inclinarse sobre el panel para cortar el adhesivo. En cambio, un movimiento rápido de la muñeca empuja el brazo a través del adhesivo, haciendo un corte rápido y limpio.

## TRANSPORTADORES DE ENTRADA Y SALIDA



Estos transportadores se extienden a lo largo de la máquina, lo que facilita el manejo de paneles de tamaño completo. Sus máquinas de laminación pueden equiparse con secciones de transportadores adicionales según sea necesario. Las secciones de transportadores están disponibles en longitudes de 152 cm (5') y se pueden pedir con o sin patas.

## HECHO EN ESTADOS UNIDOS CON ENERGÍA RENOVABLE

Nuestras máquinas y adhesivos se fabrican y ensamblan en los Estados Unidos. Nuestra instalación funciona con paneles solares y una turbina eólica.



## INSTALACIÓN FÁCIL

Los clientes pueden instalar fácilmente su Sistema de laminación Advantage. Cada laminador incluye un DVD de instalación cargado con instrucciones de configuración paso a paso. Además, el soporte técnico gratuito está a solo una llamada telefónica al (800) 433-0730.

## ESPECIFICACIONES DEL ADHESIVO


La película adhesiva termocontraíble Advantage de HMT se envía en rollos de 500' para cualquier ancho de hasta 65 pulgadas. Tiene 6-7 mil en bruto y 2-3 mil de espesor cuando se aplica, derrite y comprime. El costo es de aproximadamente 14¢/pie cuadrado. Nuestras mallas adhesivas termofusibles tienen un gran grosor de película (de 7,5 a 8,0 gramos/pie cuadrado), un diseño único de malla sin contracción y sin solubilidad.

## SIN DERRAMES, SIN ESPERAR

Los sistemas Advantage son fáciles de usar y producen salidas laminadas listas para usar. Sin esperar a que se seque. Sin pegamento blanco, aerosoles o cemento de contacto conflictivos. Sin goteo, sin exceso de pulverización. ¡No requiere limpieza!

## EL ESPECIALISTA EN ADHESIVOS DESDE 1972

HMT Manufacturing ha estado solucionando desafíos adhesivos desde 1972. Nuestros productos se encuentran en los minoristas más grandes del mundo, las tiendas de madera de segunda mano y las instalaciones de fabricación de tamaño mediano en todo el mundo. En pocas palabras, HMT puede ayudarlo a adherir cualquier cosa. Inventamos una película adhesiva termocontraíble que no es tóxica, no se contrae y tiene un alto rendimiento. También desarrollamos equipos de laminación que ayudan a las empresas a reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia. Además, creamos equipos y soluciones personalizados de laminación bajo demanda.



# HMT

**(800) 433-0730 or (847) 473-2310**  
**sales@hmtmfg.com**  
**hmtmfg.com**